

## GEMAS RGB LED MODULÁTOR / 021005 (05092A3)



**Termék leírás:** távvezérlő. Két eres, beépített áramkörrel rendelkező LED lámpákhoz használható. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy válthasson a lámpa programjai között, illetve ki- és bekapcsolhassa a rádióhullámok segítségével anélkül, hogy a gépházba kelljen mennie.

Nem tartalmaz transzformátort. Kültéri hatótáv antennával kb. 100m. 4 gombos távirányítóval szállítva, funkciók: ki- és be kapcsolás, következő és előző program, szinkronizálás.

### Műszaki jellemzők

Bemeneti feszültség: 220-230V AC / 50Hz  
Kimeneti teljesítmény: 220-230V AC / 5A


#### Távirányító:

Távirányító frekvenciája: 433MHz  
1-es és 3-as gombok: programváltás  
2-es gomb: be- és kikapcsolás  
4-es gomb: LED lámpák szinkronizálása



### Telepítés

Az RGB LED Modulátort sima, egyenletes, stabil felületre kell felszerelni a rögzítőfuratokon keresztül. Az elektromos bekötés érdekében távolítsa el a burkolatot.

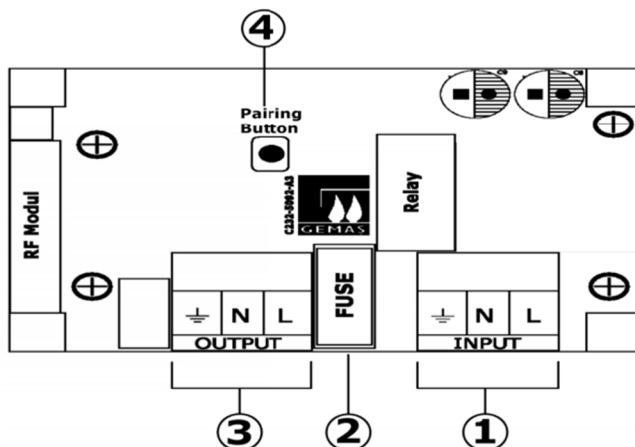

1. 220 / 50Hz AC hálózati bemenet
2. Kimeneti relé 5A biztosíték
3. 220V / 5A AC kimeneti aljzat
4. Távirányító párosító gomb